

Doppelgaragen mit SATTELDACH - 2 Tore Hörmann

	Breite x Tiefe	Wandhöhe	Firsthöhe	Preis mit MwSt.	Code	Toröffnung
Breite 2x (2900)	2x (2900) x 5020	2290	3800	5890 € s DPH	DDS-5029	2x(2500) x 2125
	2x (2900) x 5200	2290	3800	6090 € s DPH	DDS-5229	2x(2500) x 2125
	2x (2900) x 5400	2290	3800	6290 € s DPH	DDS-5429	2x(2500) x 2125
	2x (2900) x 5860	2290	3800	6690 € s DPH	DDS-5829	2x(2500) x 2125
	2x (2900) x 6860	2290	3800	7090 € s DPH	DDS-6829	2x(2500) x 2125
	2x (2900) x 7860	2290	3800	7590 € s DPH	DDS-7829	2x(2500) x 2125
	2x (2900) x 8740	2290	3800	8090 € s DPH	DDS-8729	2x(2500) x 2125
Breite 2x (3105)	2x (3105) x 5020	2290	3300	6190 € s DPH	DDS-5031	2x(2500) x 2125
	2x (3105) x 5200	2290	3300	6390 € s DPH	DDS-5231	2x(2500) x 2125
	2x (3105) x 5400	2290	3300	6590 € s DPH	DDS-5431	2x(2500) x 2125
	2x (3105) x 5860	2290	3300	6990 € s DPH	DDS-5831	2x(2500) x 2125
	2x (3105) x 6860	2290	3300	7390 € s DPH	DDS-6831	2x(2500) x 2125
	2x (3105) x 7860	2290	3300	7890 € s DPH	DDS-7831	2x(2500) x 2125
	2x (3105) x 8740	2290	3300	8490 € s DPH	DDS-8731	2x(2500) x 2125
Breite 2x (3500)	2x (3500) x 5020	2290	3400	6490 € s DPH	DDS-5035	2x(2500/3000) x 2125
	2x (3500) x 5200	2290	3400	6690 € s DPH	DDS-5235	2x(2500/3000) x 2125
	2x (3500) x 5400	2290	3400	6890 € s DPH	DDS-5435	2x(2500/3000) x 2125
	2x (3500) x 5860	2290	3400	7290 € s DPH	DDS-5835	2x(2500/3000) x 2125
	2x (3500) x 6860	2290	3400	7690 € s DPH	DDS-6835	2x(2500/3000) x 2125
	2x (3500) x 7860	2290	3400	8190 € s DPH	DDS-7835	2x(2500/3000) x 2125
	2x (3500) x 8740	2290	3400	8690 € s DPH	DDS-8735	2x(2500/3000) x 2125
Breite 2x (4000) nur für den Frontverlauf verfügbar						
2x (4000)	2x (4000) x 5020	2290	3650	6890 € s DPH	DDS-5040	2x(2500/3000) x 2125
	2x (4000) x 5200	2290	3700	7290 € s DPH	DDS-5240	2x(2500/3000) x 2125
	2x (4000) x 5400	2290	3750	7890 € s DPH	DDS-5440	2x(2500/3000) x 2125
	2x (4000) x 5860	2290	3850	8490 € s DPH	DDS-5840	2x(2500/3000) x 2125


Der Preis einer Garage laut Preisliste **beinhaltet:**

- ✓ - Selbsttragende Garagenwände laut angegebenen Außenmaßen, zertifiziert, ohne Wärmedämmung
- ✓ Eine komplette Dachkonstruktion – bewehrte Stahlträger (mit 16° oder 27° Gefälle), doppelte Stahl-Dachabdeckung mit Ziegelprofil und Blechumrahmung des Daches in Grundfarbenausfertigung
- ✓ Feuerverzinkte Metallkonstruktion – Wände, Dachträger, Dachabdeckung und Blechumrahmung
- ✓ Äußere Wandaufmachung – Schweizer Akryl-Verputz KABE in Grundfarben
- ✓ Innere Wandaufmachung – Designspritz mit feinkerniger weißer Farbe KABE – in Putzoptik
- ✓ Öffnung für das Garagentor, eventuell weitere Öffnungen für Zubehör (Fenster, Tür, Oberlicht)
- ✓ Eine Packung Ersatzverputz KABE und weißer Innenfarbe KABE für Korrekturen
- ✓ Bindematerial und Ankertechnik von renommierten schweizerischen Produzenten ASTON

Der Preis einer Garage laut Preisliste beinhaltet NICHT:

- ✗ Die professionelle Montage der Garage durch qualifizierte Fachmänner, Lieferung
- ✗ Garagentor Hörmann inkl. der professionellen Montage
- ✗ Atypische Putzfarben KABE laut Designmusterbuch – gegen Aufpreis
- ✗ Atypische Adjustierungen der Garage – Bauerrhöhung, nicht typisierte Maße, isolierte Wände THP
- ✗ Zubehör – Rinnensystem, Fenster, Tür, Oberlicht
- ✗ Material zur Raumabdichtung zw. Wand und Untergrund

Zertifikaten:

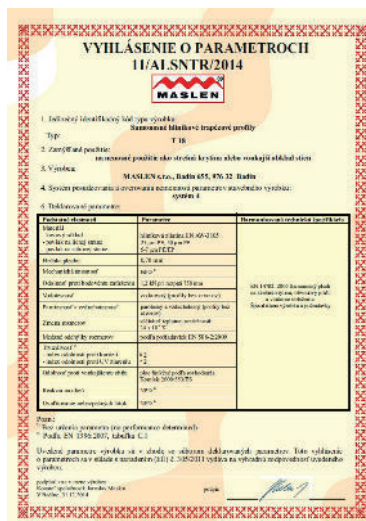

SLOVENSKY

Vyhlasenie o parametroch PD 001 GD

Výsledky posudzovania

v zmysle ustanovenia § 8 stavebných predpisov 305/2011 (EU)

1. Garážová výkopka bránia: NBR, FRO, ET 100, S95, DF, 98, 097, N 800
 2. Sekcionaria garážová bránia: LUT 40, EPU 40, LPU 40, LTH 40, HST
 3. Garážové brány: Rulovací, jednosmerná funkcia, Poistenie
 4. Servo: C
 5. Účel použitia: Príslušenstvo

4./Výs. Výrobca: **Hörmann KG Verlagsgesellschaft**
 Ulfshäuser Weg 94 - 98, D - 33803 Steinhagen

6./Systém na harmonizáciu stability parametrov: 3
 Harmonizovaný názov: EN - 12241-1
 Skukový útvar: EN Rosenheim NB-N 4737

8.	Podstatné znaky	Harmonizované techn. špecifikácia	Povinnosť
9.1	Udržateľnosť	4.2.3 EN 12241-1	Príslušenstvo
9.2	Udržiavanie nebezpečných substancií	4.2.3 EN 12241-1	Stlačené
9.3	Odpov na zatlačenie brány	4.3.3 EN 12241-1	Príslušenstvo
9.4	Trvanie odporu	4.3.3 EN 12241-1	Príslušenstvo
9.5	Prípustnosť vzduchu	4.3.3 EN 12241-1	Príslušenstvo
9.6	Bezpečné otváranie	4.2.8 EN 12241-1	splnené
9.7	Skracovanie pomerov ajasných konštrukčných delov	4.2.8 EN 12241-1	splnené
9.8	Mechanická pevnosť a stabilita	4.2.3 EN 12241-1	splnené
9.9	Právotvornosť spúšťač Mechanizmu otvárania brány	4.3.3 EN 12241-1	splnené
9.10	Trvanosť vlastností parametrov	4.2.3 EN 12241-1	splnené
9.11	Príslušenstvo	4.2.3 EN 12241-1	splnené

10. Parametre výroby podľa čl. 8 a 2 zodpovedajú vysvetlením parametrov podľa čl. 8. Zodpovedajú za vyhotovenie techn. vyhlásenia a parametrov je samostatný výstup podľa čl. 8.

Podpis za výrobcu a v mene výrobcu:

prof. Andrea Beckler, vedúci podniku
 Steinhagen, 1.7.2013